

阿备默机器人磁导航AGV标准品目录



单向牵引500kg


AGV类型	配置描述	基本型	标准型	旗舰型
单驱单向 500kg 牵引	车体尺寸	1150mm*500mm*270mm (不含防撞杆)		
	型号	ABM-VQ13001-1-N49	ABM-VQ13002-1-N55	ABM-VQ13003-1-N67
	牵引杆数量	1	1	1
	驱动电机数量	2	2	2
	导航传感器数量	1	1	1
	障碍传感器	松下PX-22	松下PX-22	北洋UST-05
	电池	磷酸铁锂电池25.6V40AH	磷酸铁锂电池25.6V60AH	
	电池充电器	锂电池/充电电流20A	锂电池/充电电流30A	



双向平台100kg

双向平台往返型可选

AGV类型	配置描述	基本型	标准型	旗舰型
单驱双向 100kg-背 负	车体尺寸	800mm*500mm*400mm (不含防撞杆)		
	型号	ABM-VB21001-1-N48	ABM-VB21002-1-N54	ABM-VB21003-1-N67
	牵引杆数量	0	0	0
	驱动电机数量	2	2	2
	导航传感器数量	2	2	2
	障碍传感器	红外漫射/超声波	松下PX-22	北洋UST-05
	电池	磷酸铁锂电池 25.6V40AH		
	电池充电器	锂电池/充电电流 20A		

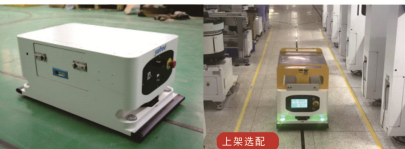

双向平台100kg


双向平台往返型可选

AGV类型	配置描述	基本型	标准型	旗舰型
单驱双向 100kg-背 负	车体尺寸	580mm*450mm*400mm (不含防撞杆)		
	型号	ABM-VB21001-2-N45	ABM-VB21002-2-N51	ABM-VB21003-2-N65
	牵引杆数量	0	0	0
	驱动电机数量	2	2	2
	导航传感器数量	2	2	2
	障碍传感器	红外漫射/超声波	松下PX-22	北洋UST-05
	电池	磷酸铁锂电池 25.6V40AH		
	电池充电器	锂电池/充电电流 20A		



双向牵引500kg

AGV类型	配置描述	基本型	标准型	旗舰型
双驱双向 500kg-牵 引	车体尺寸	1750mm*550mm*270mm (不含防撞杆)		
	型号	ABM-VQ25001-1-N70	ABM-VQ25002-1-N78	ABM-VQ25003-1-N96
	牵引杆数量	2	2	2
	驱动电机数量	4	4	4
	导航传感器数量	4	4	4
	障碍传感器	松下PX-22	松下PX-22	北洋UST-05
	电池	铅酸24V70A	磷酸铁锂电池 25.6V60AH	
	电池充电器	铅酸/充电电流 10A	锂电池/充电电流 30A	

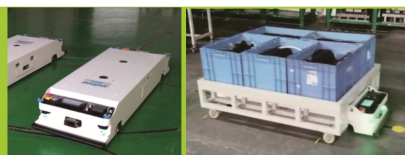


双向牵引500kg

AGV类型	配置描述	基本型	标准型	旗舰型
双驱双向 500kg-牵 引	车体尺寸	1200mm*500mm*450mm (不含防撞杆)		
	型号	ABM-VQ25001-2-N70	ABM-VQ25002-2-N78	ABM-VQ25003-2-N96
	牵引杆数量	2	2	2
	驱动电机数量	4	4	4
	导航传感器数量	4	4	4
	障碍传感器	松下PX-22	松下PX-22	北洋UST-05
	电池	铅酸24V70A	磷酸铁锂电池 25.6V60AH	
	电池充电器	铅酸/充电电流 10A	锂电池/充电电流 30A	




双向牵引500kg

AGV类型	配置描述	基本型	标准型	旗舰型
双驱双向 500kg-牵 引	车体尺寸	1200mm*500mm*270mm (不含防撞杆)		
	型号	ABM-VQ25001-3-N70	ABM-VQ25002-3-N78	ABM-VQ25003-3-N96
	牵引杆数量	2	2	2
	驱动电机数量	4	4	4
	导航传感器数量	4	4	4
	障碍传感器	松下PX-22	松下PX-22	北洋UST-05
	电池	磷酸铁锂电池 25.6V40AH	磷酸铁锂电池 25.6V60AH	
	电池充电器	锂电池/充电电流 20A	锂电池/充电电流 30A	

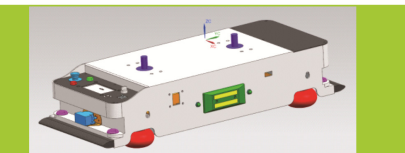

双向滚筒500kg

AGV类型	配置描述	基本型	标准型	旗舰型
双驱双向 500kg-滚 筒	车体尺寸	1500mm*1400mm*500mm (不含防撞杆)		
	型号	ABM-VG25001-1-N132	ABM-VG25002-1-N156	ABM-VG25003-1-N174
	滚筒直径	60mm	60mm	60mm
	驱动电机数量	4	4	4
	导航传感器数量	4	4	4
	障碍传感器	松下PX-22	北洋UST-05	北洋UST-05
	电池	锂电池 25.6V60A		锂电池 25.6V80A
	电池充电器	锂电池/充电电流 30A		锂电池/充电电流 40A

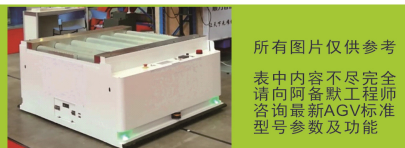

所有图片仅供参考
表中内容不尽完全
请向阿备默工程师
咨询最新AGV标准
型号参数及功能

更多型号及定
制需求请咨询



销售热线: 18522270198
技术支持: 18522218500

天津阿备默机器人科技有限公司

地址: 天津西青经济技术开发区赛达国际工业城B3-1
电话: 022-24516717 传真: 022-24516717-808